


## 省エネ設計。

長く使用するワインセラーは 製品価格+電気代 で比較しましょう。

ワインセラーの電気代を知る為には、年間消費電力量とその測定条件を知ることが大切です。定格消費電力(W)では比較できません。

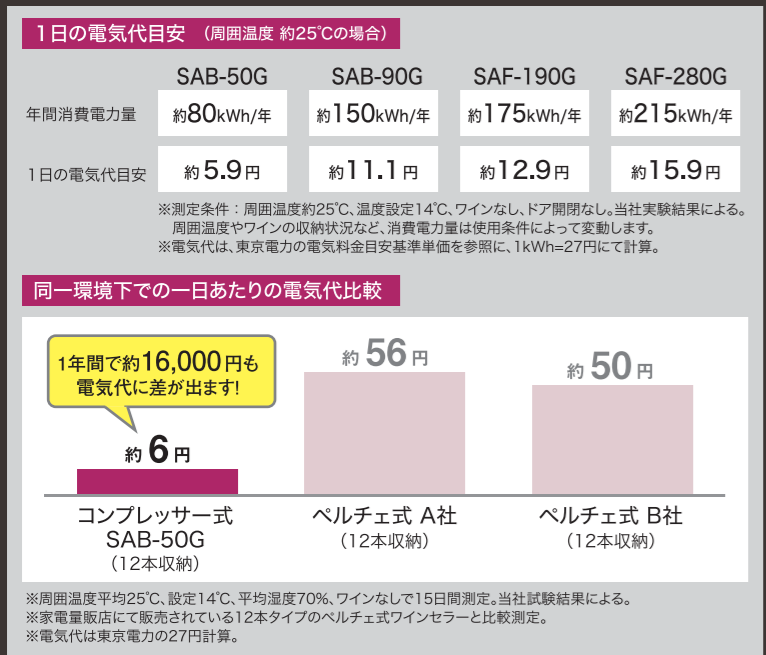

## 音が小さい静音設計。

ペルチェ式は外側(一部前面)に吸排気用ファンが付いているので、一概にコンプレッサー式より静かとは言えません。

音に関する比較						
	FURNIEL	A社	B社	C社	D社-1	D社-2
冷却方式	コンプレッサー	コンプレッサー	コンプレッサー	ペルチェ	ペルチェ	ペルチェ
収納本数	12本	18本	17本	12本	12本	12本
前面排気	—	○	○	—	○	—
庫内ファン	○	○	○	—	○	○
前排熱ファン	—	—	—	—	—	—
後排熱ファン	—	—	—	○	—	○
騒音値(dB)	21.8	28.2	27.8	23.4	32.6	22.5

測定条件 / 外気温20℃ 通電開始後5分後に測定開始し、1分間の平均を測定とする。  
測定ポイントは、製品の正面から1m離れた場所。JIS 9607を参考に測定。

▲ ▲ ▲  
**ペルチェ式より、FURNIELのコンプレッサー式のほうが「静音」!**

## 安心のメーカー5年保証。(冷却循環回路のみ)

私たちの製品を長く安心してお使いいただくため、さくら製作所では、製品の基幹機能である冷却を司る冷媒循環回路のメーカー保証期間を「5年」に設定しました。保証期間内で、私たちがお約束した使用条件内での故障につきましては、無償にて製品の修理、もしくは交換をさせていただきます。またそれ以外の場合は、有償にて修理、交換いたします。

## 全国ネットのサポート体制。

万一のトラブルの場合にも、全国対応可能な修理ネットワークを構築しています。引取修理あるいは、出張修理、またその両方にて全国修理対応が可能です。お客様と販売店様、そして大切なワインのために「万全のサポート体制」を整えています。


基本仕様				
型式名	SAB-50G(PB)	SAB-90G(PB)	SAF-190G(BB)	SAF-280G(BB)
カラー	ピュアブラック		ビューティブラック	
収納本数	12本(最大20本)	24本(最大39本)	65本	89本
有効内容積	52L	93L	188L	270L
幅	380mm	380mm	595mm	595mm
奥行	476mm	476mm	543mm	543mm
高さ	704mm	1,150mm	1,235mm	1,635mm
温度範囲※	5℃~20℃			
温度管理	1温度	2温度	1温度	1温度
扉タイプ	三層スモークガラス(UVカット)			
扉開き	右開き(右ヒンジ)			
庫内灯	LED(電球色)			
鍵	あり			
定格消費電力	70W	72W	100W	115W
定格電圧	100V			
定格周波数	50/60Hz			
年間消費電力量	180kWh/年	185kWh/年	205kWh/年	250kWh/年
製品重量	27kg	37kg	63kg	80kg
JAN	4589953360011	4589953360028	4589953360042	4589953360059

※設定温度や周囲環境によって、庫内の温度が3℃~4℃程度、上下で差が出る場合があります。  
【据付必要寸法】 放熱スペースとして、製品外形寸法に対し、両サイド各20mm、背面30mm、天板100mmを必ず確保してください。

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

- 製品の外観、仕様、希望小売価格などは変更することがあります。
- 掲載している製品の色は、印刷インキの関係上、実物とは多少異なる場合があります。
- オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりませんので、価格については販売店にお問い合わせください。
- 販売価格には配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用、リサイクル費用、およびワインなどは含まれておりません。
- 機能面を損なうおそれがありますので、無理な収納はおやめください。
- 換気の悪い場所、畳・じゅうたんなど床面が不安定な場所、直射日光のあたる場所への設置は避けてください。
- 設置の際には、アジャスターで本体の水平をとってください。
- ワインセラーを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化料金(リサイクル料金)が必要となります。
- 収納本数は、標準的なボルドータイプのボトル換算です。
- ワインなど収容物の補償はいたしません。ご了承ください。
- より詳細な情報は当社ホームページをご覧ください。 ホームページアドレス <http://sakura-wks.com/>



 **さくら製作所株式会社**  
〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17  
TEL ● 03-6431-8611 FAX ● 03-6431-8628

このカタログは2017年6月現在のものです。

1706 E 2T




日本のためにゼロから設計した、  
まったく新しいワインセラー。



 **さくら製作所株式会社**  
sakura-wks.com


## ワインが「眠る」空間を再現した「長期熟成6つのポイント」。

四季のある日本は、一年を通じて気温や湿度が多様に変化します。ワインにとっては過酷な環境と言える日本の環境変化にもすばやく対応し、かつ長期間ご使用いただくため、ワインセラーの専門家ならではのノウハウで、長期熟成を可能にしています。

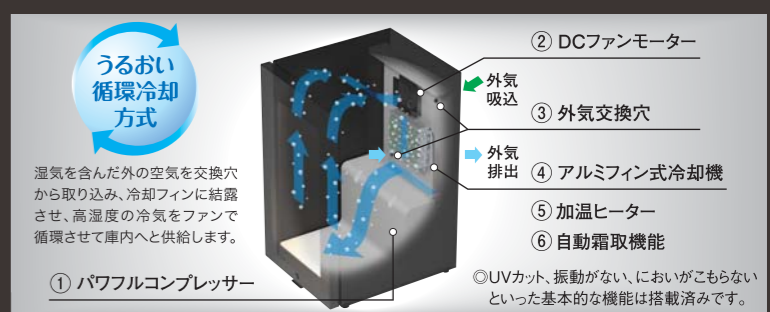

### ① パワフルコンプレッサー


外気温が30℃程度であれば、最も冷却を必要とするSAF-280Gタイプでさえ、14℃設定へのプルダウンはわずか1時間前後。パワフル冷却で、できる限りすばやくプルダウンを行い、庫内の湿度を安定させます。 ※環境によって多少前後する場合があります。

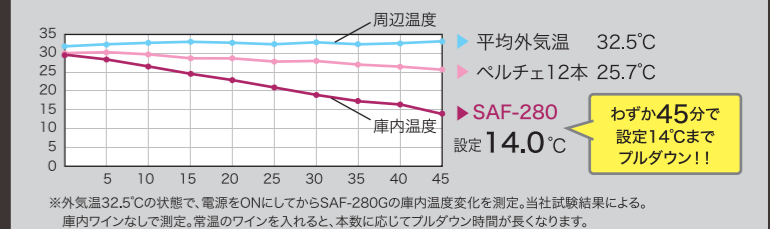

※外気温32.5℃の状態、電源をONにしてからSAF-280Gの庫内温度変化を測定。当社試験結果による。庫内ワインなしで測定。常温のワインを入れると、本数に応じてプルダウン時間が長くなります。

### ② DC ファンモーター

庫内の温度・湿度の安定にはファンが必須です。FURNIELは、全機種にDCモーター循環ファンを装備し、常時回転。24時間運転してもツインファンタイプSAB-90Gの1日の電気代は1.2円程度。耐久性、静音性にも優れています。

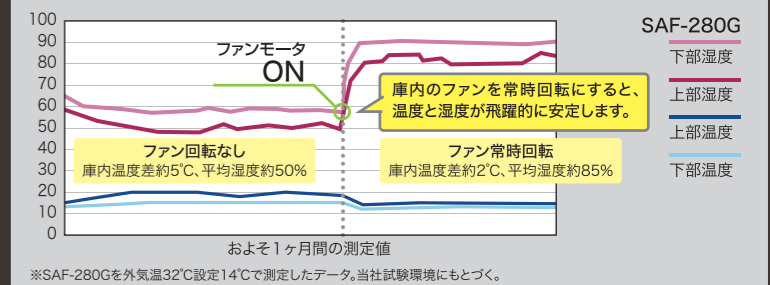

※SAF-280Gを外気温32℃設定14℃で測定したデータ。当社試験環境にもとづく。

### ③ 外気交換穴

外気の水分を庫内に取り入れ、排出することでゆるやかに「呼吸」する状態を作り、庫内をいつもフレッシュに保ちます。 ※SAF-190G/280Gは、カーボンフィルター付きです。

### ④ アルミフィン型冷却器

フィンタイプは、冷却効率に優れているだけでなく、表面積が広いので水分を結露しやすい構造です。フィンを通過した空気が湿気を含んで循環し、常に庫内を高湿度にキープします。

### ⑤ 加温用ヒーター

設定温度より外気温が低くなる場合には、加温ヒーターが設定温度まで加温。寒い冬でも庫内の温度を安定させることができます。

### ⑥ 自動霜取機能

冷却器に霜が張り付くと冷却効率が低下し、湿度が発生しにくくなります。自動霜取機能も、安定した冷却力と湿度の維持に大きく貢献します。

## SMART CLASS

標準  
収納本数  
**24本**

最大\*  
**39本**



SAB-90G (PB)  
幅380×奥行476×高さ1,150mm

※標準的なボルドータイプのボトル換算

標準  
収納本数  
**12本**

最大\*  
**20本**



SAB-50G (PB)  
幅380×奥行476×高さ704mm

## “FURNIEL”それは、スタイリッシュな長期熟成型ワインセラー。

さくら製作所のFURNIEL(ファニエル)シリーズは、ワインセラーのスペシャリストが立ち上げた新ブランド。デザインとコストパフォーマンス、さらに、ワインの長期熟成に必要なフルスペック機能をスタイリッシュなフォルムに凝縮しました。



## PREMIUM CLASS

標準\*  
収納本数  
**65本**



SAF-190G (BB)  
幅595×奥行543×高さ1,235mm

標準\*  
収納本数  
**89本**



SAF-280G (BB)  
幅595×奥行543×高さ1,635mm

※標準的なボルドータイプのボトル換算

### 美しいフレームレス・フルフラットガラスドア。

全機種

断熱性とインテリア性に優れた美しい3層構造のフルフラットガラスを採用。光沢を抑えた「マットブラック」の金属性フレームと、光沢のあるガラスとのコントラストが際立つ、洗練されたデザインです。




※ガラスドアの端面は安全性を考慮して斜めにカット加工しています。

### シャンパーニュ径に合わせた棚ピッチ。

SAB-50G / SAB-90G


太いボトルもスムーズに出し入れできるよう棚ピッチを86mmに設定。あらゆる銘柄のワインの熟成に対応します。



### 小型電子レンジ並みの設置面積。

SAB-50G / SAB-90G

設置面積は20L~23L程度の平均的な小型電子レンジと同等サイズ。コンプレッサーを搭載したワインセラーでは最も小さい設置面積です。

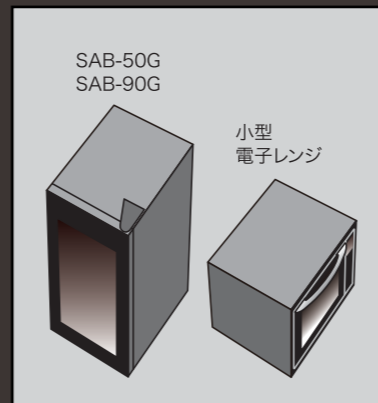

### 独自のクラスターツイン冷却。


SAB-90G

SAB-90Gは上下個別に温度管理が可能です。それぞれ5°C~20°Cのお好みの温度に設定し、例えば、一方を短期保存用、もう一方を長期熟成用と、目的別に使い分けもできます。 ※設定温度や周囲環境によって、庫内の温度が3°C~4°C程度、上下で差が出る場合があります。



うるおい  
循環冷却  
方式

2温度  
クラスター  
ツイン冷却

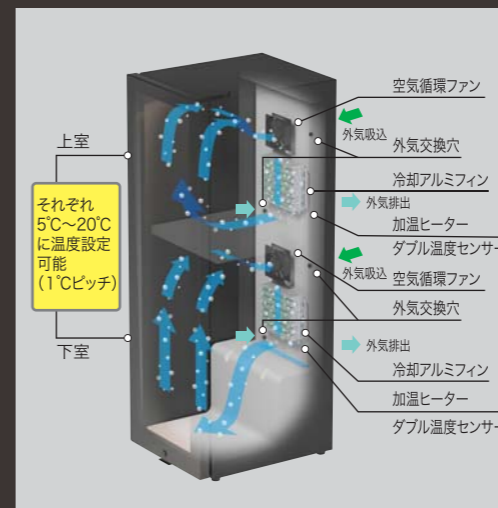

### 日本酒・焼酎などの一升瓶の保管にも。

SAB-90G

上の部屋の棚を全部抜くと日本酒や焼酎の一升瓶が立てた状態で8本収納可能です。日本酒や焼酎にも保管に適した温度・飲み頃温度があります。日本酒、焼酎の逸品を大切に保管する場合にも最適です。



※日本酒を保管するときは、定期的な瓶の乾拭きをお願いします。

### シンプルなタッチ式操作パネル。

全機種

庫内の環境を常に最適状態に保つために、ドアの上にタッチ式コントロールパネルを配置し、ドアを開けずに設定・操作ができるようにしています。温度設定はもちろん、ライトや主電源のON/OFFがおこなえます。

SAB-50G, SAF-190G, SAF-280G



SAB-90G



### 電球色の明るいLED。

全機種

防水、防塵処理を施した、明るい電球色のLED(2W・16灯)。電球の発熱による庫内の温度上昇も、紫外線もほとんどないLEDは、ワインセラーにベストマッチなワインを魅せる「明かり」です。

