



<https://sakura-wks.com/>



お問い合わせ、ご相談は当店へ

# Wine & Sake Cellar SAKURA WORKS



ワイン、日本酒、ビールの  
「美味しい」をもっとおいしく

「美味しい」をもっとおいしく

適温保管の美味しさを伝えたい

適温で保管するワインのおいしさ

氷温で保管した日本酒の鮮度とおいしさ

冷蔵庫よりもキンと冷えたビールのおいしさ

すべての飲み物のおいしさ



## 選ばれる理由

Our Strengths




01

温度管理のこだわり

ワインセラーメーカーで特許があるのは当社だけ。(※1)

液体温度を一定にし、最適な温度を保つことのできる独自技術で適温にします。



02

日本の環境に合わせた商品設計

真空断熱ガラスなど建材技術を取り入れて、日本特有の気候、湿度、食文化に最適化。

コンパクトで多収納な製品ラインナップを展開しています。



03

改善を繰り返すアフターサービス体制

自社専門スタッフによる丁寧な電話応対、独自システムによる即日メール回答(※2)、修理代金の後払い決済など、お客様からのご要望を取り入れて進化しているサポート体制です。




# MARKET SHARE

お客様から選ばれ続けています

6年連続

二冠達成



販売台数シェア  
No.1  
★★★★★

販売金額シェア  
No.1  
★★★★★



全国有力家電量販店のワインセラー部門で、販売数量と販売金額共にシェアNo.1を獲得しています。

\*2018年～2024年(1月～12月)ワインキャビネットメーカー別販売数量シェア・販売金額シェア全国有力家電量販店の販売実績集計/GfK Japan調べ



## カスタマーサポート 3つの約束

ご購入後も安心のサポート体制を整えております



1

### 100%自社専属スタッフによる「通話」と「オンライン」対応

- ✓ 専門知識豊富な専属スタッフが対応します
- ✓ お客様の希望に応じて、通信方法を選択できます
- ✓ ご心配事や気になる症状についても丁寧に対応します

2

### 即日返信率99%のスピードと対応品質でお応えします

- ✓ 99.9%以上のメールに即日対応
- ✓ 問い合わせから修理完了まで、最短3日、平均7日程度
- ✓ 独自のシステムを活用した業界でも随一の対応品質です

3

### 全国一律の明朗料金と、えらべる安心決済

- ✓ 出張料金は全国一律。お住まいによって高額になる心配がありません
- ✓ 技術料金も一律で、事前見積りに同意いただいた後に作業に伺います
- ✓ 安心の「後払い」、「クレジットカード決済」をお選びいただけます

#### お問合せページ



お問い合わせ方法は、サービス規定によってご希望に添えないことがあります。  
電話四回目、「今すぐお手配」は、個人情報保護の観点からオンラインによる  
お問い合わせが推奨されています。  
お問い合わせは、当社営業日で承ります。受信印度15:00までのメールを  
カウントしています。  
※受付時間平日午前9時～午後5時までです。  
※お問い合わせ内容によっては、このようにあります。  
お問い合わせ料金は、お問い合わせ料金がかかる場合があります。  
お問い合わせ料金がかかる場合は、別途料金がかかる場合。  
※後払は、NP後払を利用し審査がございます。  
※クレジットカード、決済手数料、保証料、手数料等は、SMBC GMOペイメントゲートウェイ等の委託先へお支払いください。  
※クレジットカードの審査料、SMBC GMOペイメントゲートウェイ等の決済  
代行サービス料、SMBCカルタインメントサービス料を用いています。


# Customer satisfaction

ネットレビューで高いユーザー評価点を獲得しています

レビュー評価



レビュー件数

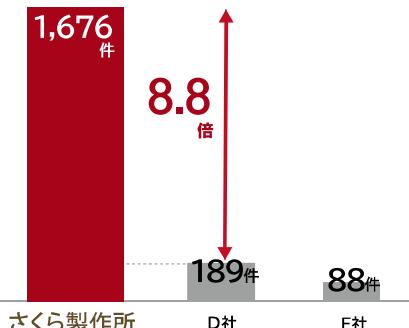

様々なECサイトで高いレビュー評価と、同業他社と比較して圧倒的なレビュー件数を獲得しています。



ご購入いただいたお客様からの口コミ



温度が正確!



音が静か!



QOLがアップ!  
Quality of life(生活の質)

-2°Cの保管により日本酒の劣化が感じられない。-2°Cのビールがイケる。

リビングの一角にあるが、音が全然気にならない。

見栄え、性能、出来、今まで見た中で最高のセラー。

上下での温度管理がしやすい。電話の問い合わせにも親切。

小型でも収納力があり、音も静か。

製造から8年経過しているが、要件を満たすセラーは一択

音もうるさくないし、故障もない。設定温度でピッタリ冷える。味が全然違う。

寝室に置かない限り、気になるような音はない。

日本酒が0°Cに冷えて、キンキンに冷えるインテリアとしてもいい。

上下別々に温度を変えられるのがいい。上は日本酒、下は熟成ワイン。

僅かに音はするが、冷蔵庫より静か。見栄えは良好。

程よいサイズ感。上下で分かれてくれるから日本酒も入れられる。

ビールが凍らないように2°Cに設定しているが、キンキンに冷えている。5倍美味しい感じる。

冷却時は多少のボコボコ音がするが、設定温度になると無音になる。

期待通り。いつでも生酒が飲める。作動音もさほど気にならない。

温度調節機能も十分、0°Cの温度設定ができるので便利。

デザインがオシャレ。音は全然しないと言つてもいいくらい気にならない。



ドアの開閉は重厚感があり、ドアを閉めるとフェードアウトするようなライトが気に入った。

#### «ネットレビュー評価»

\* Amazon、楽天、全国有力家電量販店を対象としたECサイトでのレビューに対する評価集計  
\* 対象期間:2020年1月～2023年3月  
\* 対象:当社製品およびサービス

#### «レビュー件数集計»

\* Amazon、楽天、全国有力家電量販店を対象としたECサイトでのレビューに対する評価集計  
\* 対象期間:2015年1月～2023年3月  
\* 対象:当社製品およびサービス



# ワインセラーの正しい選び方

## 5つのチェックポイント

価格やデザインだけでワインセラーを選んでいませんか？

### check 01

温度・湿度管理は適切？

#### 温度管理

ワインの品質を維持するため、正しく温度管理のできる製品を選びましょう

- ①コンプレッサー式は冷却能力が高い
- ②ファンモーターで庫内全体に冷気を拡散

両方を搭載した製品がおすすめです。

information

『ペルチェ』と『コンプレッサー』の違い



#### RECOMMEND

独自制御を搭載したファンとコンプレッサー式のワインセラーは、高い冷却力を誇りワインの「短期保管」にも「長期熟成」にも最適です！

### check 02

適正な収納本数か？

#### 収納方法

正確な温度管理のため、棚1段ごとにワインを収納できる製品を選びましょう


ボトルを積み上げて収納すると、冷気循環を妨げ適温での保管できません。またボトルの滑り落ちなど安全面での心配もあります。

\*入る本数ではなく、適温で保管できる本数が正しい収納本数です



#### RECOMMEND

さくら製作所は全商品に、\*ワインセラーのみ必要な棚が全て標準装備されています

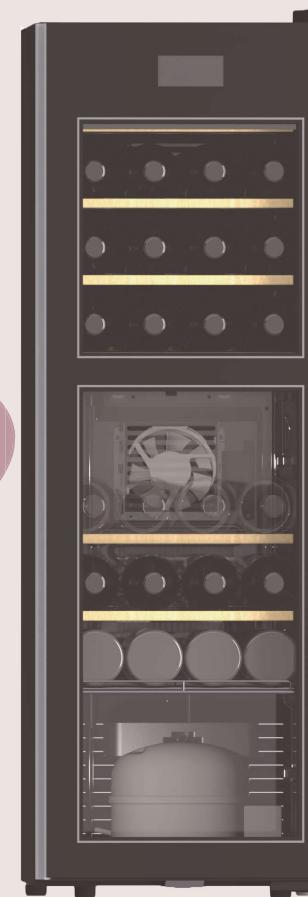

information

省スペース性で多収納なワインセラーの探し方



### check 03

性能を損なわない静音性？

#### 静音性

均一な温度を損なわず、静かさを追求している製品を選びましょう

静かさだけを誇張せず、本来の役割である温度管理性能を実現したまま音が静かなワインセラーが「静音性に優れたワインセラー」です。

### check 04

省エネ設計か？

#### 省エネ

毎日使うものだから、年間消費電力量で電気代の違いを把握しましょう

製品のラベルに記載されている年間消費電力量で、電気代の把握ができます。  
情報が開示されている製品を選びましょう。  
※「定格消費電力」ではなく「消費電力量」を確認

### check 05

適したサイズとデザイン？

#### デザイン

スタイリッシュさとコンパクトさ、放熱スペースを含めた設置サイズで製品を選びましょう

扉ガラスの透明性、塗装質感、ボディの作りこみ、ライトの色合いなどで印象は大きく変わります。

check 03

設置場所に応じたサイズ?

## 省スペース

多収納より省スペース性を考慮された製品を選びましょう

日本酒は鮮度のいいうちに飲むのが一般的です。ワインセラーのように収納力重視でコレクションや長期熟成を目的とするのではなく、さまざまな銘柄を短期間で楽しむのがおすすめです。

check 04

日本酒保管専用を想定か?

## 冷却力

「日本酒の冷蔵能力に裏付け」のある製品を選びましょう

ワインと日本酒では、ボトルサイズや置き方が異なります。一升瓶を一定温度で保管するには温度管理が難しく、優れた冷却力と技術が必要です。

check 05

縦置き保管に適応?

## 収納方法

日本酒のボトルを立てて保管できる製品を選びましょう

日本酒は、縦置き保管を推進しています。縦置きなら抜栓した日本酒をもう一度セラーに戻しての保管も可能です。

## 日本酒セラーの正しい選び

## 5つのチェックポイント

価格やデザインだけでワインセラーを選んでいませんか?

check 01

0度以下に設定できるか?

## 温度管理

お酒本来の味を最大限に持続可能な、0°C以下に低温保管できる製品を選びましょう

蔵元が推奨する日本酒の理想的な保管温度は-5°C~0°C程度です。

information  
日本酒セラーの正しい選び方

「日本酒セラー」で常に検索上位の記事を御覧ください

<https://sakura-wks.com/sakecellar/choice/>

check 02

性能を損なわない静音性?

## 静音性

静かさにも影響するため、冷却スピードが速い製品を選びましょう

冷却機能が弱いと稼働音も長く続きます。日本酒の保管と静音性には、短時間でキンと冷えたお酒が味わえるセラーが理想です。

## RECOMMEND

さくら製作所の日本酒セラーは、稼働時間が短くなるよう工夫されています!



## RECOMMEND

日本酒の保管に最適な特許技術によって、「生酒」の鮮度維持と、吟醸酒の「熟成」も可能です



## RECOMMEND

さくら製作所の日本酒セラーは、稼働時間が短くなるよう工夫されています!



check 05

縦置き保管に適応?

## 収納方法

日本酒のボトルを立てて保管できる製品を選びましょう

日本酒は、縦置き保管を推進しています。縦置きなら抜栓した日本酒をもう一度セラーに戻しての保管も可能です。

01

**GX22**

-5°C設定可能な最新モデル

**SA22**

0°Cにできる静音コンパクト

**SB22**

お求めやすい0°Cセラー

**SAB-50G-PB**

長期熟成のエントリーモデル

→P.13

→P.21

→P.27

→P.31

**A**

1種類のワイン

Q &amp; A

ワインの種類は?

**A** →1種類のワイン

を保管する

※赤ワインだけなど2つの温度管理

**B** →2種類のワイン

を保管する

※赤ワイン・白ワイン・スパークリング

適温の異なるワイン

# 製品診断 チャート

02

**GX38**

→P.14

-5°C設定可能な2温度管理最新モデル

**SA38(SB38)**

→P.22

0°Cの2温度本格コンパクトセラー

**SAB-90G-PB**

→P.31

長期熟成の2温度エントリーモデル

**B**

2種類のワイン

**B**ワイン  
と  
日本酒**A**

1m以下

**B**

高さ制限無し

START

**A**

ワイン

**B**

大型・中型

**C**日本酒  
(その他)

Q &amp; A

何を保管しますか?

**A** →ワイン**B** →ワインと日本酒**C** →日本酒(その他)

Q &amp; A

設置サイズと収納本数は?

**A** →小型(50本未満)**B** →大型・中型(50本以上)

Q &amp; A

ワインの種類は?

**A** →1種類のワイン

を保管する

※赤ワインだけなど1つの温度管理

**B** →2種類のワイン

を保管する

※赤ワイン・白ワイン・スパークリング

適温の異なるワイン

**A**

1種類のワイン

**B**

2種類のワイン

**B**ワイン  
と  
日本酒**C**日本酒  
(その他)

1

**SB103****SB75**

0°Cにできるフルスペックセラー

※2温度管理対応のNo.2下記機種もおすすめです

**LX95****LX63**

「-2°C」の2温度最高スペックセラー

**SB51**

→P.28

0°Cにできるフルスペック中型セラー

**SV155****SV78**

プロ仕様の2温度大容量セラー

2

**LX95****LX63**

「-2°C」の2温度最高スペックセラー

**SB51**

→P.28

ミドルサイズの2温度セラー

3

**LX95****LX63**

「-2°C」の2温度最高スペックセラー

**SB103****SB75**

0°Cにできるフルスペックセラー

**SB51**

→P.27・28

0°Cにできるフルスペックセラー

05

**GX38**

→P.14

-5°C設定可能な2温度管理最新モデル

**OSK20**

→P.26

薄型の縦置き専用、2温度セラー

**SA38(SB38)**

→P.22

0°Cの2温度本格コンパクトセラー

ワイン  
酒  
ペットボトル  
ビール

氷温M5詳細ページはこちら

# 氷温<sup>®</sup> M5



HYO-ON M5

## 「-5°Cからはじまる新しい保管体験」

業界初の「-5°C～25°C」まで設定を実現、高い機能性、インテリア性、省エネ性能を兼ね備えた万能セラー



国内で売上 No.1（※2）を誇る ZERO Advance がさらに高性能に進化しました。温度設定は、これまで最も広範囲な-5°C～25°Cを実現。より繊細な温度管理を求めるプロの方から、お家で理想温度である-5°Cで日本酒を楽しみたい方まで、さまざまなお客様の用途にお応えします。また、ドアに内蔵された LED でインテリア性もアップ。放熱方法やドア構造の見直しにより最大 23%（※GX22 の場合）の省エネ化を実現しています。高性能、優れたインテリア性、高い省エネ性能を同時に叶えるワインセラーです。

## 氷温 M5 シリーズ 6つの特徴

POINT 01

### 木目アクセントの新デザイン

最新家電やインテリアとの相性抜群

新デザインはよりスタイリッシュで上品に進化しました。ブラックはワインのエイジングをイメージした落ち着いたデザイン。ホワイトは、日本酒やビールのフレッシュさをイメージし、側面も同色コーティング360度美しい仕上がりに。

※ブラック/ホワイトの2色展開



POINT 02

### 業界初-5°C～25°Cまでカバー

家庭でもお店でも利用できる万能セラー

氷温M5は、ロングセラーのZERO Advance後継モデル。業界初の-5°C～25°Cを実現!よりシビアに日本酒を管理したいプロ仕様の氷温機能を搭載しています。日本酒を一番美味しい状態で味わえる唯一のセラーです。



POINT 03

### 最大約23%の省エネ化を実現

お財布にも環境にも優しいワインセラー

氷温M5は再設計により、消費電力を大幅に削減。前モデル比でGX22は約23%、GX38は約19%の省エネ・電気代削減に貢献しました。環境に優しい当社の技術が詰まったワインセラーです。



POINT 04

### 新開発「ボトルグローライト」

ラベルをくっきり・鮮やか・立体的に魅せる

お酒ラベルの見せ方にもこだわりませんか?氷温M5は、業界初（※1）LED照明システムを搭載し、約45度の角度から半順光（※2）を当て、ラベルを鮮明に演出。満月のような温かみのあるライトがコレクションをより美しく引き立てます。



POINT 05

### 内蔵ドアヒーターで結露を抑制

初搭載のドアヒーターが結露を防ぐ

独自設計の三重ガラス（ダブルLow-E使用・厚みと空気層を改良）で断熱性能が約50%向上し、庫内温度を安定化。さらに、3°C以下で作動する初搭載のドアヒーターが結露を防ぎ、お手入れも簡単になります。



POINT 06

### 破損防止のドアフレーム

保全性とインテリア性を両立

ワインセラーに使われるフルフラットガラスは端が露出し破損しやすい欠点があります。そこで当社はシームレスドアフレームを採用し、美しさを保ちながら破損リスクを99%防止（※3）。衝撃にも強く、長く安心して使えます。



\*1フルフラットガラス比による当社調べ  
\*2ドアフレームアームは、以下のシリーズにも搭載済みです。  
Pro Class, Zero Advance, Zero Chilled, 氷温M5

エイノ・オムス

## GX22



## 日本酒セラー

設定温度

1温度式  
-5℃ ~ 25℃

収納力  
1 一升瓶(1800ml) 5本  
+ 四合瓶(720ml) 4本(横置き)  
2 四合瓶(720ml) 10本  
+ 四合瓶(720ml) 8本(横置き)

\*ボトルの形状により収納本数は前後します  
\*すべて横置きの場合最大22本

## WINE CELLAR

設定温度

ワイン(750ml) 22本



年間電気代目安  
103.02 kWh/年  
約2,754円

## GX38



## 日本酒セラー

設定温度

上下2温度式  
-5℃ ~ 25℃

0℃ ~ 25℃



収納力  
1 一升瓶(1800ml) 11本  
+ 四合瓶(720ml) 4本(横置き)  
2 四合瓶(720ml) 22本  
+ 四合瓶(720ml) 12本(横置き)

\*ボトルの形状により収納本数は前後します  
\*すべて横置きの場合最大38本

## WINE CELLAR

設定温度

ワイン(750ml) 38本



年間電気代目安  
145.150 kWh/年  
約4,050円



## ● 製品仕様 (FULL COVER CELLAR 日本酒&amp;ワインセラー)

ワイン 収納 本 数	2 2 本
一升瓶 収納 本 数	5 本
設定温度(1温度管理)	-5~25℃
外 形 尺 法	幅390×奥行532×高さ722mm
放 热 ス ベース	左右各20mm 天面50mm 背面 不要
付 属 品	棚(大):3枚 棚(小):3枚
扉 開 き	右開き



GX22DM525-RH-B



GX22DM525-RH-W



## ● 製品仕様 (FULL COVER CELLAR 日本酒&amp;ワインセラー)

ワイン 収納 本 数	3 8 本
一升瓶 収納 本 数	1 1 本 相 当
設定温度(2温度管理)	上室 -5~25℃ 下室 0~25℃
外 形 尺 法	幅390×奥行532×高さ1175mm
放 热 ス ベース	左右各20mm 天面50mm 背面 不要
付 属 品	棚(大):7枚 棚(小):3枚
扉 開 き	右開き



GX38DM525-RH-B



GX38DM525-RH-W



製品詳細はこちら

# 氷温® M2



## HYO-ON M2

### 氷温®の世界を味わう ただ1つの高機能セラー

業界初の「-2°C」まで設定可能な、2温度帯大容量セラー。家庭用のワインセラーを設計し続けたさくら製作所だからこそ創り出せた「静音性」と「省スペースで多収納」を兼ね備えた上級者向けの高機能シリーズ



味のバランスが繊細な日本酒にはシビアな温度管理が欠かせず、保管が難しいというイメージを持たれがちです。しかし、氷温 M2® シリーズなら 0°C 以下の氷温で温度をコントロール可能に。蔵元のイメージに近い日本酒の味わいを長期間キープできます。各年度の銘柄を飲み比べたり、夏の間は新酒を寝かせたり、自分だけの贅沢な味をお楽しみいただけます。

### 氷温 M2シリーズ 6つの特徴

#### POINT 01 -2°C氷温 2温度管理の大容量

ワインと日本酒の保管に配慮した設計技術

-2°C ~ 22°C の氷温保管を実現。特許技術に改良を加え、大型機種の温度差を最小限に抑えました。

ご家庭でもお店でも活躍の氷温®セラーです。



#### POINT 03 省エネ 真空断熱ガラス

超高断熱「真空断熱ガラス」搭載  
氷温でも結露リスク低減

真空断熱3重ガラスは、断熱性が高く、省エネ性もアップした世界一のガラスドア。透明度も高くボトルのラベルをより一層美しく魅せます。



#### POINT 05 左開きと右開きの扉ラインナップ

初の左開き登場で、2台並べて観音開き使用も




右開きと左開きを2台設置し、観音開きのように4温度帯での使用が可能。大型セラーとして赤白ワイン・スパークリングワイン・日本酒と提供温度を変えたプロ仕様の保管が実現します。

#### POINT 02 選べる2色のLEDとサイド光

ライトの配置と色へのこだわり

庫内手前側のサイド光でライトアップさせる技術により、ボトルをかっこよく照らします。  
白色と暖色の2色切替機能。



#### POINT 04 保全性向上 フラットガラスフレーム

デザイン性はそのままに、保全性を向上

フラットでスタイリッシュなデザインはそのまま、ガラス端面を保護する新開発のフラットガラスフレームを搭載。独自の設計構造で、より使いやすく進化しました。



#### POINT 06 縦置き専用棚

日本酒ボトル縦置き専用棚が2枚付属

日本酒保管には棚の強度が必要です。一升瓶も安心して保管できる専用棚で、日本酒とワインを使い分けてできます。



# エイド・ノン

LX63



日本酒セラー

設定温度  
上下2温度式  
-2℃~22℃  
0℃~22℃

収納力  
1 升瓶(1800ml) 16本  
+ 四合瓶(720ml) 17本  
2 四合瓶(720ml) 47本



WINE CELLAR

ワイン(750ml)  
25本  
38本  
63本

年間電気代  
239/249kWh/年  
約6,723円



LX95



日本酒セラー

設定温度  
上下2温度式  
-2℃~22℃  
0℃~22℃

収納力  
1 升瓶(1800ml) 22本  
+ 四合瓶(720ml) 40本  
+ ミニボトル(300ml) 6本  
2 四合瓶(720ml) 79本  
+ ミニボトル(300ml) 6本



WINE CELLAR

ワイン(750ml)  
42本  
53本  
95本

年間電気代  
286/307kWh/年  
約8,289円



新開発の「ワンステップシェルフ」で、  
一升瓶と四合瓶同時保管が便利に



製品仕様 (氷温冷蔵機能付き 日本酒 & ワインセラー)

ワイン収納本数 63本

一升瓶収納本数 18本相当

設定温度(2温度管理) 上室:-2℃~22℃ 下室:0℃~22℃

外形寸法 幅500×奥行540×高さ1558mm

放熱スペース 左右各30mm 天面100mm 背面不要

付属品 棚(大):11枚 棚(小):2枚 縦置き棚:2枚

扉開き 右開き/左開き

製品仕様 (氷温冷蔵機能付き 日本酒 & ワインセラー)

ワイン収納本数 95本

一升瓶収納本数 28本相当

設定温度(2温度管理) 上室:-2℃~22℃ 下室:0℃~22℃

外形寸法 幅600×奥行600×高さ1734mm

放熱スペース 左右各30mm 天面100mm 背面不要

付属品 棚(大):11枚 棚(小):2枚 最下段棚:1枚 縦置き棚:2枚 ワンステップシェルフ:1枚

扉開き 右開き/左開き



LX63DM2Z-RH-B(右開き) LX95DM2Z-RH-W(右開き)  
LX63DM2Z-LH-B(左開き) LX95DM2Z-LH-W(左開き)



製品詳細はこちら

# ZERO Advance



## WineCellarの一歩先へ 人気No.1の多機能セラー

『一番売れているワインセラー』※1 0°C設定に加え、静音性・省エネ性が更にアップしました。ワインだけでなく、日本酒やビールなどバリエーション豊富にご利用いただけます。実力派セラーで贅沢な時間をお過ごしください。



0°Cの低温をしっかりキープできるセラーがあれば、ワインセラーとしてだけでなく本格的な日本酒セラーとしても利用ができます。日本酒ユーザー・ワインユーザーにも愛用いただけるセラーを目指して開発しました。さらに、原点に立ち返ったインテリア性と、これまで以上に完璧な『0°C』を実現した新シリーズです。

## ZERO Advance シリーズ 6つの特徴

### POINT 01 酷暑対応の『温度維持能力』

ワインにも日本酒にも最適な設計技術

0°Cを維持する冷凍サイクルや、省エネに貢献する断熱筐体により、高外気温時でも温度を安定させます。外気温が40°Cでも設定5°Cを維持。

SA22の測定結果  
 \*測定条件：設定温度5°C/外気温40°C。設定温度0°C/外気温33°C。  
 \*庫内負荷：ワイン(750ml)を22本収納  
 \*データは参考であり、保証するものではありません。

### POINT 03 省エネ化

再設計された筐体構造、ダブルLow-Eガラス

『遮熱用』と『断熱用』の両側面をカバーする3重構造ガラスと、筐体構造により、温暖な環境・寒冷地仕様としても高い性能を発揮。断熱性能の向上により27.6%※2の省エネ化。

電気代の計算式 SA38×2 SA22→9%省エネ  
 SA22の年間消費電力量:129/133kWh/年、電気単価:27円×133kWh 設定14°C  
 SA38の年間消費電力量:182/186kWh/年、電気単価:27円×186kWh 設定14°C

### POINT 05 バリエーション豊富なストック

ワイン・日本酒・ビール様々なドリンク保管に

従来製品から進化し、上下室ともに、0°C～22°Cまでの設定が可能に。ワインの他にも、日本酒やクラフトビール、炭酸水など、幅広い温度管理で更なる可能性が広がります。



### POINT 02 家具に調和するデザイン性

滑らかで光沢感の高いトップガラス

黒ガラスとクリアな純白ガラスの2色展開。凹凸が少ない光沢感の高いトップガラスで、ワンランク上の質感を感じさせます。

黒色  
 原カラー  
 白色



### POINT 04 静音化 & 温度管理

特許技術「Slow and Stop Flow」を搭載  
 (特許第6564972号)

特許技術の「Slow and Stop Flow」で、ファンモーターの回転をゆるやかにし、更に一時的に停止する事で静音化を実現。稼働時の体験騒音を30%削減



〔ファンの風量をスロー＆ストップ〕

### POINT 06 均一な温度管理

特許技術「Bank Shot Cooling Technology」搭載  
 (特許第6210571号)

ワインの温度管理のために開発された独自の特許技術です。冷気を庫内全体に拡散する事により、ワインを均一な温度で管理。安定的な温度環境を保ちます。



# ZERO ADVANCE

SA22




WINE CELLAR

設定温度

1温度式  
0℃ ~ 22℃

ワイン(750ml) 22本



日本酒セラー

収納力

1 一升瓶(1800ml) 5本  
+ 四合瓶(720ml) 4本




※一升瓶の高さにより上段配置が1段になる場合がございます



SA22-B(ブラック)

SA22-W(ホワイト)

SA38

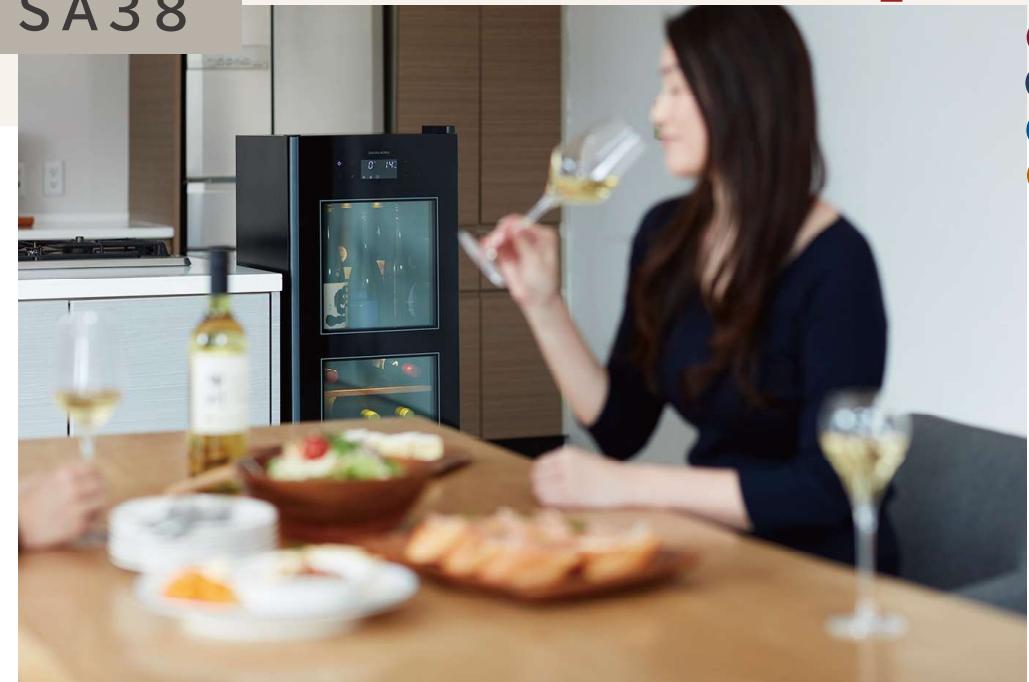


WINE CELLAR

設定温度

上下2温度式  
0℃ ~ 22℃

0℃ ~ 22℃

38本



お好みのドリンクを保管  
収納例

1 上室 一升瓶(1800ml) 6本  
下室 四合瓶(720ml) 5本  
+ (四合瓶720ml) 4本



年間電気代  
182/186kWh/年  
約5,022円

ビール

ワイン



※一升瓶の高さにより、下段の積用例1段の場合があります

製品仕様 (日本酒 & ワインセラー)

ワイン収納本数 38本

一升瓶収納本数 11本

設定温度(2温度管理) 上室:0℃~22℃ 下室:0℃~22℃

外形寸法 幅390×奥行530×高さ1175mm

放熱スペース 左右各20mm 天面50mm 背面不要

付属品 棚(大):7枚 棚(小):3枚

扉開き 右開き



SA38-B(ブラック)

SA38-W(ホワイト)



# ZERO CHILLED



パワフルな冷却力で、まだ味わったことのない  
“キレ”と爽快感を

素早く、強力に冷やすことに着目し開発したZERO CHILLEDは、冷蔵庫の約半分の時間で、液体を5°Cまで冷し飲み物を適温で保管できる冷蔵ストッカー。お気に入りのドリンクを保管し、疲れた体を癒す優美時間を。



奥行き42.5cmの省スペース設計にもかかわらず、ラインナップの中でもっともパワフルで強い冷却性能を搭載。飲み物をキンキンまで冷やすことはもちろん、冷蔵庫保管が難しいお酒の適温保管が可能に。

あらゆる飲み物を自分好みの温度で美味しいいただけます。

## ZERO CHILLEDシリーズ 6つの特徴

### POINT 01 省スペース設計

奥行寸法はわずか42.5cm 場所を選ばず設置可能

置き場所に困らないように考えられた省スペース設計。  
奥行寸法はわずか42.5cm  
喉が乾いてもすぐに冷えた  
ドリンクを楽しめます。

家庭でもオフィスでも活躍で  
きるドリンクセラー



### POINT 03 パワフルな冷却力

冷蔵庫よりキンッと、素早く冷やす

通常の冷蔵庫のわずか  
半分の時間で常温の飲  
み物を5°Cまで冷やしま  
す。  
帰宅後に冷やし始めた  
ビールが、お風呂上がり  
にはキンと冷たくなって  
いるでしょう。



### POINT 05 一升瓶もらくらく収納

適温に冷えた日本酒をいつでも楽しめます

省スペースながら一升瓶  
も楽々保管の収納力。  
収納の問題で諦めていた  
日本酒を低温保管、  
適温保存で美味しいそのまま保管。



### POINT 02 サイド光でボトルラベルを照らす

ライトの配置へのこだわり

庫内手前側のサイド光で  
ライトアップさせる技術によ  
り、ボトルラベルをかっこよ  
く照らし、インテリアの一  
部になるディスプレイに◎



### POINT 04 フラットガラスフレーム

デザイン性はそのままに、保全性を向上

フラットでスタイリッシュな  
デザインはそのまま、  
ガラス端面を保護する新  
開発のフラットガラスフレ  
ームを搭載。  
独自の設計構造で、より  
使いやすく進化しました。



### POINT 06 縦置き専用セラー

開封済のワインやドリンクを縦置保管

ボトルを縦置きし、適温管  
理できる省スペースの  
ZERO CHILLEDなら、  
ワインバーのカウンター内  
やセカンドセラーとしても  
ご利用いただけます。



## ZERO CHILLED

OSK9



## 日本酒セラー

設定温度

1温度式  
0°C ~ 22°C収納力  
1 一升瓶(1800ml) 3本  
+ 四合瓶(720ml) 3本  
※収納方法により異なる  
2 四合瓶(720ml) 9本お好みのドリンクを保管  
取納例ペットボトル  
21本程度  
推奨 2°C~10°Cビール 21本程度  
推奨 2°C~16°Cワイン 9本  
推奨 6°C~15°C

OSK20



## 日本酒セラー

設定温度

上下2温度式  
0°C ~ 22°C  
↓  
0°C ~ 22°C1 一升瓶(1800ml) 6本  
+ 四合瓶(720ml) 12本  
※収納方法により異なる  
2 四合瓶(720ml) 20本お好みのドリンクを保管  
取納例ペットボトル  
65本  
推奨 2°C~10°Cビール・ワイン  
30本/ワイン12本  
推奨 2°C~16°Cワイン 8本/日本酒 9本  
推奨 16°C/0°C

## 製品仕様

ワイン 収納 本 数 20 本

一升瓶 収 納 本 数 一升瓶6本 + 4合瓶 12本

設定温度 (2温度管理) 上室:0°C~22°C 下室:0°C~22°C

外 形 尺 法 幅450×奥行425×高さ1410mm

放 热 ス ペ ジ 斜面各20mm 天面50mm 背面 不要

付 属 品 棚大:4枚 棚小:1枚

扉 開 き 右開き



PSE

## 製品仕様

ワイン 収 納 本 数 9 本

一升瓶 収 納 本 数 一升瓶3本 + 4合瓶 3本

設定温度 (1温度管理) 0°C~22°C

外 形 尺 法 幅360×奥行425×高さ930mm

放 热 ス ペ ジ 左右各20mm 天面50mm 背面 不要

付 属 品 棚大:2枚 棚小:1枚

扉 開 き 右開き



OSK9-B

OSK9-W

# ZERO CHARGE

Smart

最小サイズに最大の収納本数を  
コンパクトセラー



POINT  
01

液体温度を保つ2つの特許技術



「バンクショットクーリングテクノロジー」搭載  
(特許第6210571号)

庫内全体に冷気を拡散し、庫内温度を均一に保つ



「セラーデフロスト制御」搭載  
(特許第6344706号)

霜取り時の液体温度のブレを、最小限に抑える技術



POINT  
02

『遮熱用』Low-Eガラス

Low-Eガラスで冷却効率がアップ

建材に使用される省エネ効果が高いガラス『遮熱用』Low-Eガラスを使用。外気の熱侵入を抑え、高い冷却効率でワインの適温をキープします。

- 遮熱用Low-Eガラス
- ✓ 紫外線 をカット
- ✓ 外気の熱 をカット
- ✓ 冷却効率 がアップ
- ✓ 庫内灯 の明るさキープ



POINT  
03

Premiumクラスのみの特別仕様(SB75/SB103)



オプション傾斜棚アシストバー

傾斜棚アシストバーがあれば、付属棚が傾斜棚に変わり、「ラベル見え」保管が可能に



● 製品仕様

品番	SB22	SB38	SB51
ワイン収納本数	22本	38本(上室16本/下室22本)	51本(上室25本/下室26本)
一升瓶収納本数	5本	11本(上室6本/下室5本)	12本(上室6本/下室6本)
設定温度(温度管理)	0°C~20°C(1温度帯)	上室0~20°C/下室5~20°C(2温度帯)	上室0~20°C/下室5~20°C(2温度帯)
外形寸法	幅380×奥行527×高さ710mm	幅380×奥行527×高さ1160mm	幅475×奥行527×高さ1260mm
放熱スペース	左右各20mm 天面50mm 背面不要		
付属品	棚大:3枚 棚小:3枚	棚大:7枚 棚小:3枚	棚大:8枚 棚小:3枚
扉開き	右開き		



酷暑対応

5°C

2WAYヒーター



0°C対応

Premium

アレンジ自在の多機能モデル  
洗練された使い心地



● 製品仕様

品番	SB75	SB103
ワイン収納本数	75本	103本
一升瓶収納本数	24本	36本
設定温度(温度管理)	0°C~20°C(1温度帯)	0°C~20°C(1温度帯)
外形寸法	幅595×奥行580×高さ1248mm	幅595×奥行580×高さ1647mm
放熱スペース	左右各20mm 天面100mm 背面30mm	
付属品	棚大:9枚 棚小:2枚 鍵:2個 一升瓶転倒防止補助棚:2枚	棚大:13枚 棚小:2枚 鍵:2個 一升瓶転倒防止補助棚:3枚
扉開き		右開き

SV78



SV155



ワイン

## 厳格な2温度管理で大容量、プロユースの本格派セラー

### POINT 01 取り出しやすいスライド棚

奥のボトルもスムーズに取り出す


大容量セラーはワインを前後列に分けて保管するため、奥のボトルもスムーズに取り出せる、プロ仕様の引き出し式スライド棚を探用。



### POINT 02 庫内の手前も奥もしっかり冷却

ワイン長期熟成に最適


大型機種の温度差が生じやすい構造を克服した、ワイドツイン冷却を搭載。前後にワインを並べても、冷気を手前までしっかり届かせます。

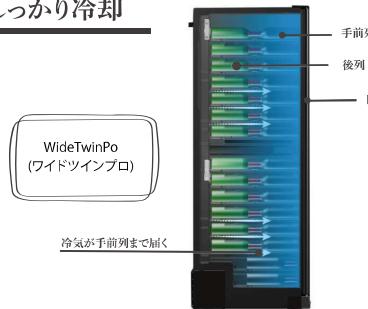

### POINT 03 高い冷却性能

頻繁なワインの出し入れを想定したプロユース

ドアの開閉が多いご利用でも、素早く設定温度に復帰。出し入れも安心の最適セラーです。

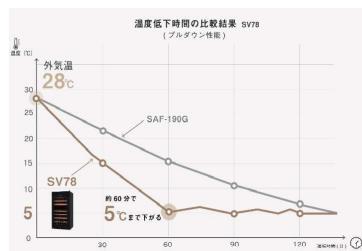

#### ● 製品仕様 (ワインセラー)

ワイン収納本数	78本
設定温度(2温度管理)	上室:5°C~22°C 下室:5°C~22°C
外形寸法	幅595×奥行680×高さ1215mm
放熱スペース	左右各20mm 天面50mm 背面30mm
付属品	棚(大):6枚 棚(小):2枚 鍵:2個
扉開き	右開き



SV78



29



#### ● 製品仕様 (ワインセラー)

ワイン収納本数	155本
設定温度(2温度管理)	上室:5°C~22°C 下室:5°C~22°C
外形寸法	幅595×奥行680×高さ1770mm
放熱スペース	左右各20mm 天面50mm 背面30mm
付属品	棚(大):13枚 棚(小):2枚 鍵:2個
扉開き	右開き



SV155

\*1:2018年～2022年(1月～12月) ウィンキャビネット メーカー別販売数量シェア・販売金額シェア全国有力家電量販店の販売実績集計／GfKJapan調べ

30

# 日本の住環境に合わせて設計されたエントリーシリーズ



## POINT 01 ペルチェ式より高い省エネ性

8倍以上の省エネと冷却力  
コンプレッサーとペルチェ式では、冷却設計や部品の能力が全く異なります。冷却力は強く、消費電力も圧倒的に抑えられます。



## POINT 02 コンパクトな設置サイズ

日本の住環境に合った設置面積  
ただコンパクトなだけではなく、ワインの長期熟成に必要な機能をすべて搭載しています。



## POINT 03 取り出しやすいスライド棚

※SAF-190G-BB/SAF-280G-BBのみ

ワインを取り出しやすいスライド棚を採用。  
大容量でも、スムーズなワインの取り出しが可能です。



### ● 製品仕様

品番	SAB-50G-PB	SAB-90G-PB
ワイン収納本数	12本	24本
設定温度(温度管理)	5°C~20°C(1温度帯)	上室5°C~20°C/下室5°C~20°C(2温度帯)
外形寸法	幅380×奥行476×高さ704mm	幅380×奥行476×高さ1160mm
放熱スペース	左右各20mm天面50mm背面30mm	
付属品	棚:3枚 鍵:2個	棚:7枚 鍵:2個
扉開き		右開き



### ● 製品仕様

品番	SAF-190G-BB	SAF-280G-BB
ワイン収納本数	65本	89本
設定温度(温度管理)	5°C~20°C(1温度帯)	5°C~20°C(1温度帯)
外形寸法	幅595×奥行543×高さ1235mm	幅595×奥行543×高さ1635mm
放熱スペース	左右各20mm天面100mm背面30mm	
付属品	棚:(大)9枚 棚(小):1枚 鍵:2個	棚(大):13枚 棚(小):1枚 鍵:2個
扉開き		右開き

本製品は在庫限りで販売終了となります  
後継機種にはPROシリーズ・  
氷温M2シリーズをご検討ください





製品詳細はこちる

# FROSTY



## あなたの空間にフィットする パーシャル冷蔵庫で「冷やす」に自由を

「FROSTY」はこれまでの小型冷蔵庫にはなかった、パーシャル（微凍結）やチルド（0°C前後）での温度管理が叶うセカンド冷蔵庫です。



モダンな中にも親しみやすさを感じるデザインと、6段階の温度調整可能な選べる小型冷蔵庫。さくら製作所が培ってきたワインや日本酒の温度制御技術を活かし、高いインテリア性と冷却機能を搭載。冷蔵庫にはない幅広い温度設定が可能で、用途に合わせたあなただけの特別な『FROSTY』をお楽しみください。

## FROSTYシリーズ 6つの特徴

### POINT 01 フローズンを実現するパーシャル機能

微凍結で楽しむ、新感覚のドリンク体験

夏はパーシャル設定で缶ビールをキンキンに冷やしたり、フローズン状の炭酸水を楽しんだり、冬にはセラーモードでワインを保管するなど季節ごとに温度変えて、様々なドリンクの楽しみ方ができます。

\* フローズン状にする場合、なるべく庫内奥にドリンクを保管してください。  
ドリンクの種類、同測温度によってはフローズン状にならない場合があります



### POINT 03 LEDライトで、リラックス空間

空間に奥行と、心地よい雰囲気を演出

ドアの周囲に装備されたLEDライトはまるで間接照明。リビングや仕事部屋、書斎など、さまざまな場所にじみ、テレビ鑑賞やデスクワークの際にも快適な時間をお過ごしいただけます。



### POINT 05 奥行42.2cmの省スペース設計

タワー型のスリムなコンパクト設計

書斎や子供部屋、ホームパーティー・BBQなどご自宅での利用の他、ホテルの個室・フィットネススタジオなど。コンパクト設計だからできる、広がる使い方の可能性。



### POINT 02 冷蔵庫にはない6段階の温度設定

ドリンクの美味しさを最大限にひきだす

下限-5°C～上限20°Cまで6段階の温度管理が可能です。冷暗所に近い「パントリー」から、飲料を微凍結させることができます。「パーシャル」まで、用途に合わせた温度設定をお選びください。

設定値	モード名	庫内温度
6	パーシャル(微凍結)	-5~0°C
5	チルド	-2~3°C
4	冷蔵	1~6°C
3	微冷	5~10°C
2	セラ	10~15°C
1	パントリー	16~20°C

### POINT 04 丸いフォルムとモダンなデザイン

家具にじむ暖かみのある素材とフォルム

インテリアに馴染むマット素材と、丸みを帯びたデザインで圧迫感や存在感を軽減。木目の固定脚を採用し他の家具に溶け込むように設計にこだわりました。



### POINT 06 使い方自在なセカンド冷蔵庫

冷蔵庫いっぱいになってしまいか?

ドレッシングや調味料、誕生日ケーキに缶ビール、保管したい物は季節によって増えたり減ったり。そんな冷蔵庫収納のお悩み解決! 家族みんなで使えるセカンド冷蔵庫。



FROSTY

BSJ15



## 様々な用途に対応

 日本酒クーラー  
 モード設定: 6 (-5°C~0°C)



 ビールクーラー<sup>※</sup>  
 モード設定: 5 (-2°C~3°C)



 ワインセラー  
 モード設定: 2 (10°C~15°C)



 冷蔵庫  
モード設定: 4 (1°C~6°C)



 ワインセラー(スパークリングワイン)  
 モード設定: 3 (5°C~10°C)



 パントリー(チョコレート/化粧水)  
モード設定: 1 (16°C~20°C)



音を気にせず快適な生活

騒音値は26dB程度で、「人のささやき声」や「木の葉のするる音」ほどの低騒音設計です。ノンフロン冷媒のコンプレッサーの中でも非常にコンパクトなタイプを採用。一般的な冷蔵庫と同等レベルの静かさなので、リビングやキッチンはもちろん、寝室でも音を気にせずストレスフリーにご使用いただけます。



消費電力を大幅に抑え、省エネに貢献

「FROSTY」は当社の中でも最も省エネな製品です。ドアに断熱材を使用した事により、庫外の温度が伝わりにくく、効率的に飲み物を冷やすことができます。2021年省エネ基準達成率 105% 年間消費電力は148/150kWh/年、年間の電気代は約4,000円(※電気単価27円で計算)ほどに抑えることができます。

P  
S  
E

ワイン収納本数 12本～15本程度(最上段はボルドーのみ)

日本酒収納本数 4本(一升瓶) 又は 12本程度(4合瓶)

ビール収納本数 2ケース程度(350ml缶) 約48本

設定温度(1温度管理) -5°C~20°C ※ 1~6段階のゾーン設定

外形寸法 幅360×奥行422×高さ886mm

放熱スペース 左右各30mm 背面30mm 天面 50mm

付属品 棚1枚 下段収納ケース/トレイ 各1個

扉開き 右開き



BSJ15-BG(ベージュ)

BSJ15-WH(ホワイト)

BSJ15-BK(ブラック)

シリーズ名	氷温® M5		氷温® M2		ZERO CHILLED		ZERO Advance		ZERO CLASS					PRO CLASS		FURNIEL		FROSTY	
型式	GX22SM525-RH-B GX22SM525-RH-W	GX38DM525-RH-B GX38DM525-RH-W	LX63DM2Z-RH-B LX63DM2Z-LH-B LX63DM2Z-RH-W LX63DM2Z-LH-W	LX95DM2Z-RH-B LX95DM2Z-LH-B LX95DM2Z-RH-W LX95DM2Z-LH-W	OSK9-B OSK9-W OSK9-KH OSK9-IB	OSK20-B OSK20-W	SA22-B SA22-W	SA38-B SA38-W	SB22	SB38	SB51	SB75	SB103	SV78	SV155	SAB-50G-PB	SAB-90G-PB	BSJ15-BK BSJ15-WH BSJ15-BG	
掲載ページ	P.11~14		P.15~18		P.23~26		P.19~22		P.27~28					P.29~30		P.31~32		P.33~36	
外観	 W:ホワイト	 B:ブラック	 B:ブラック	 W:ホワイト	 B:ブラック	 W:ホワイト	 B:ブラック	 W:ホワイト	 B:ブラック	 B:ブラック	 B:ブラック	 B:ブラック	 B:ブラック	 B:ブラック	 B:ブラック	 B:ブラック	 BG:ベージュ		
扉カラー	右開き 	左開き 	右開き 	左開き 	右開き 	左開き 	右開き 	左開き 	右開き 	左開き 	右開き 	左開き 	右開き 	左開き 	右開き 	左開き 	右開き 		
設定温度	上室 -5°C~25°C	下室 0°C~25°C	上室 -5°C~25°C	下室 0°C~25°C	上室 -2°C~22°C	下室 0°C~22°C	上室 -2°C~22°C	下室 0°C~22°C	上室 0°C~22°C	下室 0°C~22°C	上室 0°C~22°C	下室 0°C~22°C	上室 0°C~20°C	下室 0°C~20°C	上室 0°C~20°C	下室 0°C~20°C	上室 5°C~22°C	下室 5°C~22°C	
外形寸法(mm)と収納本数(ワイン) <sup>※2</sup>	 W:ホワイト 高さ 幅 奥行 黄色の印は放熱スペースです。	 B:ブラック 高さ 幅 奥行 黄色の印は放熱スペースです。	 B:ブラック 高さ 幅 奥行 黄色の印は放熱スペースです。	 W:ホワイト 高さ 幅 奥行 黄色の印は放熱スペースです。	 B:ブラック 高さ 幅 奥行 黄色の印は放熱スペースです。	 W:ホワイト 高さ 幅 奥行 黄色の印は放熱スペースです。	 B:ブラック 高さ 幅 奥行 黄色の印は放熱スペースです。	 W:ホワイト 高さ 幅 奥行 黄色の印は放熱スペースです。	 B:ブラック 高さ 幅 奥行 黄色の印は放熱スペースです。	 B:ブラック 高さ 幅 奥行 黄色の印は放熱スペースです。	 B:ブラック 高さ 幅 奥行 黄色の印は放熱スペースです。	 B:ブラック 高さ 幅 奥行 黄色の印は放熱スペースです。	 B:ブラック 高さ 幅 奥行 黄色の印は放熱スペースです。	 B:ブラック 高さ 幅 奥行 黄色の印は放熱スペースです。	 B:ブラック 高さ 幅 奥行 黄色の印は放熱スペースです。	 B:ブラック 高さ 幅 奥行 黄色の印は放熱スペースです。	 B:ブラック 高さ 幅 奥行 黄色の印は放熱スペースです。	 BG:ベージュ 高さ 幅 奥行 黄色の印は放熱スペースです。	
収納本数(日本酒) <sup>※2</sup>	一升瓶 5本 合計 12~20 本 ※1:一升瓶 5本、四合瓶 10本 ※2:一升瓶 5本、四合瓶 10本	一升瓶 11本 合計 24~33 本 ※1:一升瓶 11本、四合瓶 13本 ※2:一升瓶 11本、四合瓶 13本	36本相当 合計 12~20 本 ※1:一升瓶 12本、四合瓶 13本 ※2:一升瓶 12本、四合瓶 13本	68本相当 合計 24~33 本 ※1:一升瓶 13本、四合瓶 14本 ※2:一升瓶 13本、四合瓶 14本	一升瓶 3本 +四合瓶 3本 合計 6本 ※1:一升瓶 3本、四合瓶 3本 ※2:一升瓶 3本、四合瓶 3本	一升瓶 5本 合計 11本 ※1:一升瓶 5本、下室5本 ※2:一升瓶 5本、下室5本	一升瓶 1本 合計 6本 ※1:一升瓶 1本、下室5本 ※2:一升瓶 1本、下室5本	一升瓶 11本 合計 12本 ※1:一升瓶 6本、下室 6本 ※2:一升瓶 6本、下室 6本	一升瓶 12本 合計 24本 ※1:一升瓶 6本、下室 6本 ※2:一升瓶 6本、下室 6本	一升瓶 24本 合計 36本 ※1:一升瓶 12本、下室 12本 ※2:一升瓶 12本、下室 12本	一升瓶 36本 合計 - ※1:一升瓶 12本、下室 12本 ※2:一升瓶 12本、下室 12本	一升瓶 4本 合計 - ※1:一升瓶 12本、下室 12本 ※2:一升瓶 12本、下室 12本	一升瓶 4本 合計 - ※1:一升瓶 12本、下室 12本 ※2:一升瓶 12本、下室 12本						
重量(kg)	33kg	49kg	73kg	102kg	32.2kg	53kg	33kg	49kg	34kg	49kg	60kg	77kg	98kg	71kg	100kg	27kg	37kg	25kg	
年間消費電力量(kWh) <sup>※1</sup>	103/102	145/150	239/249	286/307	132/132	222/230	129/133	182/186	144/146	254/257	301/304	254/256	255/257	308/324	366/393	118/118	198/198	150/148	
保証期間	本体1年、冷却回路3年、ガラス6ヶ月												本体1年、冷却回路2年、ガラス6ヶ月		本体1年、冷却回路3年、ガラス6ヶ月		本体1年、冷却回路3年、ガラス6ヶ月		
冷却方式	スタンドアップボトルクーリングシステム ※1:バングルコート冷却(特許)	ディフューズショットクーリングテクノロジー	スタンドアップボトルクーリングシステム	パンクショット冷却(特許)													ワイドイン冷却	冷気強制循環方式	冷気強制循環方式
湿度維持方式	うるおい密閉方式												うるおい密閉方式		加湿循環方式				
温度維持	加温ヒーター																		
扉の仕様	ガラス扉 ※1:アルゴンガス+強化ガラス ※2:Low-E+アルゴンガス+強化ガラス	ドアロック	3重ガラス構造(強化ガラス+真空断熱ガラス)	3層ガラス(強化ガラス+遮熱Low-E+断熱Low-E)	3層ガラス(強化ガラス+遮熱Low-E+強化ガラス)													泡泡ドア	
ドアアーム	ドアアーム機能													ドアロック		開放時アーム機能			
収納物	日本酒	ワイン	ビール													日本酒		ビール	食品

\*1 消費電力量の測定方法: JIS C 9801-3 : 2015, 設定環境、収納物の量、収納物の形状、収納位置によって実際の数値と異なる場合がございます。\*2 内容により収納本数は前後します。無理な収納は機械面を損なう恐れがありますのでおやめください。\*3 3棚の形状上日本酒保管可能、5°C~の温度設定となります。●製品の色は印刷物のため、実際の製品の色と若干異なります。●より快適にお使いいただけますよう、製品の改良に随時努めております。そのため一部仕様が変更になる場合がございますので何卒ご了承ください。●本製品はオープン価格です。価格についてはご購入の販売店にお問い合わせください。

#### ご購入の前にご確認ください

電源使用量: 単1 0.0V ~ 5.0~6.0Hz  
ご購入時点で取扱説明書に記載の事項はお客様にご了承いただいたものとみなされます。不明点などご購入前にお問い合わせください。より詳細な情報は当社ホームページをご覧ください。  
<https://sakura-wks.com/>

製品の価格には、配達・設置・アース工事・使用済み製品の引き取り等の費用は含まれておりません。医薬品や学術試験・揮発性・引火性のあるものを受け入れないでください。

#### 保証とアフターサービス

製品の保証につきましては、取扱説明書および保証書をご覧ください。

取扱説明書裏表紙が保証書となっています。購入の際は、必ず保証書を保存ください。

保証書にはご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入されているかお確かめください。

販売店の印がない場合は、ご購入で示す書類(ご購入時に販売店から発行されるレシート、保証書、納品書などと一緒に保管ください)。

ワインなどの収納物、および鍵、床など製品以外のもの、修理に要した時間などの保証は一切いたしません。ご了承ください。

製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後9年です。

初回のお問い合わせは、専用フォームから承っております。

よくある質問や故障判定FAQを、ホームページでご紹介しております。

#### △ 安全に関するご注意

正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。取扱説明書は当社ホームページからもご覧いただけます。

このカタログに記載の商品は日本国内用に設計されています。海外では使用できません。

水のかかる場所では製品を設置しないでください。湿気の多い所・水・気のある所に搬入付けるときには、アース・漏電遮断器を取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース・漏電遮断器の取付けは販売店へご相談ください。

地盤などによる製品の転倒防止の処置をしてください。振動により製品が転倒しがちな原因となります。医薬品や学術試験・揮発性・引火性のあるものを受け入れないでください。

床など製品以外のもの、修理に要した時間などの保証は一切いたしません。ご了承ください。

製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後9年です。

初回のお問い合わせは、専用フォームから承っております。

よくある質問や故障判定FAQを、ホームページでご紹介しております。

\*本窓口等で取得いたしましたお客様の個人情報は、お客様との相談対応や修理対応などに利用させていただきます。

ご相談内容によっては弊社の協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

※弊社の個人情報の取り扱いについて、下記をご参照ください。

<https://sakura-wks.com/privacy/>

#### リサイクルについて

弊社製品は家庭リサイクル法の対象製品です。製品を廃棄される場合は、家庭リサイクル法に基づく、収集・運搬料金と再商品化料金(リサイクル料金)が必要となります。

対象製品を廃棄される場合は、販売店もしくは市町村に適正に引き渡すことが求められています。

#### 長年ご使用のワインセラーの点検を!

このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源プラグを抜いて販売店へ修理・点検をご依頼ください。

・電源プラグ・コードが異常に熱い

・電源コードに深い傷や変形がある

・焦げ臭い匂いがある

・ワインセラーに触るとヒリヒリと電気を感じる

・その他異常や故障がある

#### ご不明な場合は

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店または弊社までお問い合わせください。

さくら製作所 サポートセンター

0120-270-956 受付時間/月~金曜日  
10:00~17:00(土日祝日及び当社休業日を除く)

携帯電話、PHS、IP電話 03-6431-8611(有料)

メールでもお問い合わせ承っております。

ご購入前のご相談 info@sakura-wks.com

ご購入後のご相談 support@sakura-wks.com

QRコード